


DR2000-SP

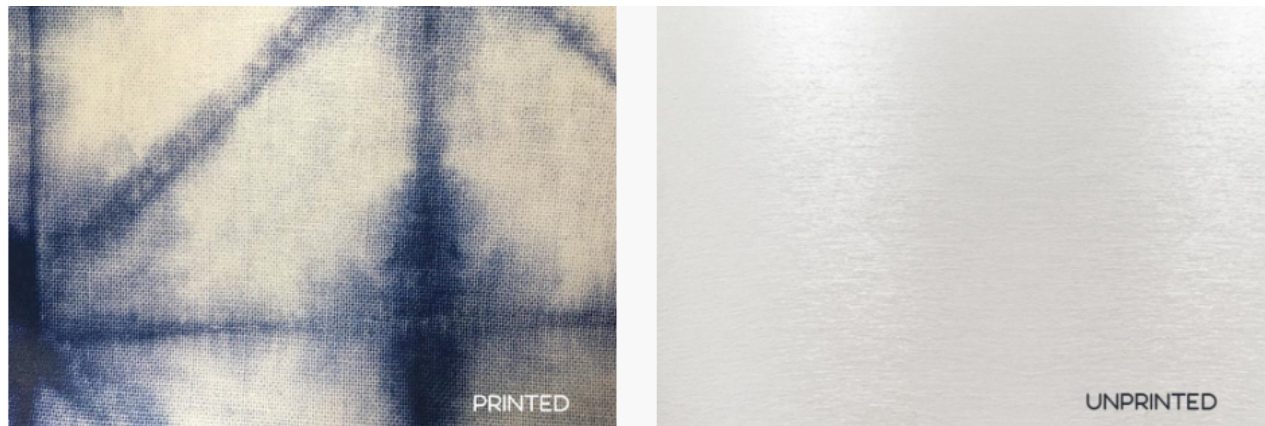

Nom de Produit: Decomurale DR2000-SP

Description: Média de revêtement mural en vinyle imprimé de qualité commerciale avec couleur perle réfléchissant et texture d'acier inoxydable super fine.

Combine une surface en relief unique avec un revêtement de perle exclusive
Le résultat est un éclat plus discret, mais très sophistiqué et luxueux
Ressemble à du tissu - mais il s'agit en fait d'un vinyle commercial entièrement fonctionnel.

Texture légère, surface lisse, haute brillance
La couleur de base du film est perle

INSTRUCTION PARTICULIÈRE D'INSTALLATION Ce revêtement mural contient des particules métalliques et peut conduire l'électricité. Pour éviter d'éventuels risques d'incendie ou d'électrocution, le revêtement mural ne doit pas entrer en contact avec les boîtiers de prises électriques ou les boîtiers d'interrupteurs d'éclairage, ni s'y étendre. Coupez l'électricité de la pièce avant de commencer l'installation.

REMARQUE SPÉCIALE Veuillez noter que ce revêtement mural peut interférer avec les signaux de diffusion, tels que la réception Wi-Fi et radio, à cause de la couche de polyester / métal. Les tests ont montré un impact de 5% ou moins sur les signaux lorsque le récepteur est totalement enveloppé dans un revêtement mural, mais les interférences peuvent varier en fonction des conditions d'installation spécifiques.

DR2000-SP

Construction- L'endos est tissé en poly-coton ou en polyester / non tissé selon l'embossage

Emballage: Core de 3 po, face imprimée enroulée vers l'extérieur, emballé dans un poly-sac, expédié dans un tube en carton robuste

Installation: Colles, apprêts et techniques d'installation de revêtement mural standard. Pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces à environnement contrôlé.

Disponibilité: 54", 60"

Poids et Epaisseur: 20oz. par verge linéaire (13 oz. par verge carré) 0.017po à 0.027po.

Metric

1.37m, 1.52m, 1.91m 30m, 50m, 100m .686m x 4.57m

Metric

457g/m² 0.432mm to 0.686mm

Propriétés Type 2: Répond à tous les critères pour les propriétés WA 101 Type II, y compris: Résistance à la rupture de retrait et lavabilité
Résistance à la déchirure - Résistance aux taches - Fissure à froid - Blocage de l'adhérence du revêtement (liaison) - resistance au frottement

Spécifications:

Spécification Fédéral:

CCC-408-D Type II*

WA Specification:

WA-101 , NSF/ANSI 342 Sustainability Standard

DR2000-SP

NFPA Life Safety Code 101*

Évaluation et tests de feu:

ASTM-E84 Tunnel Test	Reussi Class A
EU Class Flame (EN15102)	Reussi Class B, s2
BS476 Parts 6&7	Reussi tous les classes
CAN/ULC-S102	Reussi tous les classes

Moississure:

ASTM-G21 Specifications	Passed All Requirements
-------------------------	-------------------------

Durabilité:

NSF-342 - Certifié pour Silver compliance pour toutes tapisseries DR2000
 HPD – Déclaration de produit de santé disponible
 EPD – Déclaration environnementale de produit disponible - Certifié par un tiers UL pour le revêtement mural moyen
 Faible COV - Conforme à la norme California CDPH pour les écoles et les bureaux lors du test selon CA 01350
 Contribue à LEED v4
 Satisfait ou dépasse la norme de toxicité de l'UE EN 12149 A, B, C pour les métaux lourds et le formaldéhyde
 Formulation sans phtalate
 Conforme à la prop 65
 Fabriqué sans l'utilisation de retardateurs de flamme bromés
 Pour les constructions à endos intissé –
 11% de contenu post-consommation dans le produit total - en utilisant du polyester recyclé, de la cellulose 100% de la teneur en fibre de support est de la fibre postconsommation

Garantie: Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication.

Commentaires: * Satisfait ou dépasse les exigences en matière de propagation de la flamme, de dégagement de fumée et de contournement.